マイクロ器械、吸引嘴管、一般鋼製小物などの

手洗い卒業しませんか?

時間もかかるし…


中まできれいに洗えているかな?

二次感染は大丈夫かな?



こんなものが大変だと思います





看護師さんの
手間を新方式
レビテーションが
引き受けます



デスクトップ型 レビテーション超音波洗浄乾燥器

Levi Cross DDS

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.

■ 特長

●表示パネル



行程が遠くからでも色で分かる!!



終了予定時刻表示!

う〜ん、あと1時間後だから…
他の業務をこなそう…。



●乾燥機能搭載




庫内の湿気を庫外に排出。

●オーバーフロー搭載



浮遊物の再付着を防止するため、すすぎの際に滞留する水を還流させます。流水洗浄の役割も果たします。






●レビテーション方式
チタンヘッドが4個設置されています。

●マイクロバスケット ※マイクロバスケットはオプションです。





マイクロバスケットを使用すれば円滑な運用ができます。

■ 本体付属品

●バスケット



360W×186D×150H(mm)

■ 洗剤

●専用洗剤液



NET.4kg　1ケース4本入
高力価タンパク分解酵素配合
弱アルカリ洗浄剤･無泡性洗浄剤

■ オプション品

●マイクロバスケット3段使用




320W×196D×150H(mm)
傾斜をつけ、水切れをよくしています。

●架台



●吸引嘴管用ボトル

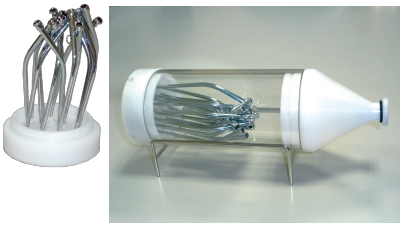

■ 仕様

製品名	レビクロスDDS
型式	DDS
本体外寸法	592W×535D×423.5H(mm)(最大寸法)
槽内有効寸法	410W×210D×240H(mm)(最大寸法)
本体質量	63kg
貯水量	20L
材質	ステンレスSUS304 ＃400研磨仕上げ
運転制御	自動専用型マイクロコンピュータ
発振方法	自励発振(各振動子単独駆動式)
発振子	チタンヘッド傘型ジェット弁方式
傘型弁数	4個
高周波出力	100W
定格電源	単相100V　50/60Hz
電源容量/消費電力	20A　/1.5kw
発熱量/放熱量	1290(kcal)/439(kcal)
給水設備	供給圧力0.1〜0.2(Mpa)　供給配管立ち上がり100㎜　バルブ止め15(A)
給湯設備	供給圧力0.1〜0.2(Mpa)　供給配管立ち上がり100㎜　バルブ止め15(A)
排水設備	排水配管立ち上がり50㎜ 20A(背圧が無いこと) 鉄管(93℃熱水排水)
使用環境	周囲温度 10℃〜40℃　相対湿度 30〜85%
クラス分類	クラスI　一般医療機器
特定保守管理医療機器	非該当

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

製造元

株式会社 アスカメディカル

医療機器製造業許可証　27BZ200023
第2種医療機器製造販売業許可証　27B2X00210

■本社･工場　〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
■東京支店　〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663
E-mail:askhm@asukamedical.co.jp
URL:http://www.asukamedical.co.jp

お問い合わせ先

直接質問したい方はこちらから

アスカメディカル　問い合わせ　検　索

2019.09.H,1000